


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:

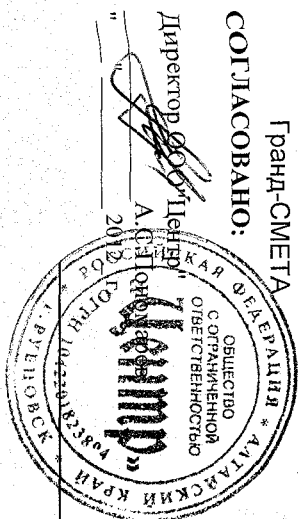

Жилой дом по адресу: Громова, 3 г. Рубцовск Алтайский край

(наименование стройки)

" " 201 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт крыши

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ 1212,990 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 234,003 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1997,07 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
Демонтажные работы													
1	ТЕРр58-17-3 Полстан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	9,64 (1100-136)/100	159,58	1,29		ТЕРр58-17-3 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗТ=14,34; ЗМ=2,62	1538	1526	12		
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (16690 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (11778 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			158,29								

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ТЕРр58-13-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	9,53	533,1	4,23	573,58	ТЕРр58-13-1 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,86; МАТ=5,074	5080	230	40	4810
3 ТЕРр58-2-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2520 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1778 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 окон	0,06	24,12	12,44	ТЕРр58-2-2 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=2,629	123	123			
	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокосых			2056,91							
4 ТЕРр58-4-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1341 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (946 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м паралетных решеток	2,1	2044,47	1,94	ТЕРр58-4-1 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=2,624	208	204		4	
	Разборка паралетных решеток			98,88							
5 ТЕРр58-5-4 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (2235 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1577 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м	1,98	96,94	17,8	1026,8	ТЕРр58-5-4 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,612; МАТ=5,095	4142	1871	35	2236
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок			2092,02							
Деревянные конструкции											

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (20465 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (14442 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			944,74								
6	ТЕРР58-18-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменной обрешетки	3,8	975,3	16,33	597,17	ТЕРР58-18-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,742; МАТ=4,947	3706	1148	62	2496
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (12553 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (8859 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			302,08								
Монтаж кровли												
7	ТЕР12-01-023-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	9,64	13119,39	146,43	11484,12	ТЕР12-01-023- 02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,692; ЗПМ=14,346; МАТ=2,854	126471	3282	1412	121777
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (48148 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (22196 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			340,43	10,61						102	

Гранд-Смета

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 ТСЦ-101-4136 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	-1236	87,05		79,14	ТСЦ-101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,845	-107594			-107594
10 ТСЦ-101-3858 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,7	т	7,2	11843,38		10766,71	ТСЦ-101-3858 Профилирован ный настил оцинкованный С21-1000-0,7 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,088	85272			85272
11 ТЕРр58-13-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	9,66	666,38	5,29	573,58	ТЕРр58-13-1 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗТ=14,34; ЗМ=6,86; МАТ=5,074	6437	291	51	6095
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (3186 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2248 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			30,15							

## Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТСЦ-101-0852 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки: РКК-3506	M2	-1111	5,29		4,81 ТСЦ-101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=5,017	-5877			-5877
13	ТСЦ-101-4134 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	M2	1111	9,6		8,73 ТСЦ-101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,368	10666			10666
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
14	ТСЦ-101-4128 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	M2	43	178,51		162,28 ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,665	7676			7676
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
15	ТСЦ-101-4127 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали	шт.	4	181,54	165,04	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,257	726			726
16	ТСЦ-101-2404 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	40	15,13	13,75	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=5,356	605			605
17	ТЕР09-05-006-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1  Резка стального профилированного настила	1 м реза	170	3,6	0,68	ТЕР09-05-006-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,167	612	496	116	

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5290 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ ФОТ СП (4252 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			2,92							
18	ТЕРР58-19-6 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытия	1,96	11545,45	24,48	9716,59 ТЕРР58-19-6 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=7,261; ЗПМ=14,353; МАТ=2,945	22629	1632	48	20949
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (17935 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (12657 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			832,72	3,87					8	
19	ТЕРР26-02-014-01 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,2	2004,95	186,11	1322,65 ТЕРР26-02-014-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,093; МАТ=4,466	6416	1165	596	4655
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15354 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (9685 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ			363,92							
Ограждение кровли											

## Гранд-СМЕТА

20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЕР12-01-012-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,1	3829,51	69,66	3366,65	ТЕР12-01-012-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,431; ЗПМ=14,318; МАТ=4,765	8042	119	146	7777	
22 ТЕР15-04-030-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1807 руб.); 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (833 руб.); 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	56,53	3,9							8		
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	1086,73	3,56	437,18	ТЕР15-04-030-04 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,951; ЗПМ=15,2; МАТ=2,417	554	307	2	245	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3822 руб.); 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1704 руб.); 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	602,27	0,11									
Водосточные трубы												



Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	ТЕРр58-10-2 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1,12	14128,9	7,05	12266,98	ТЕРр58-10-2 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,862; МАТ=1,469	15824	704	8	15112
24	ТЕРр58-10-4 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (7703 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (5436 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,16	628,17	7,05	7395,4	ТЕРр58-10-4 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,862; МАТ=2,096	1455	152	1	1302
		9092,76										
25	ТЕРр58-10-5 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Смена: отливов (отметов) водосточных труб МАТ=1,1 НР (1665 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1175 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,08	8521,77	7,05	7398,4	ТЕРр58-10-5 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,862; МАТ=2,096	682	30	1	651
		376,48										
26	ТЕРр58-10-7 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (333 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (235 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,08	9476,86	7,05	7837,4	ТЕРр58-10-7 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,862; МАТ=4,02	758	68	1	689
		848,67										

## Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Слуховые окна и коппаки												
27	ТЕРр58-21-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1,2	1237,47	2,64	1007,76	ТЕРр58-21-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,871; МАТ=2,412	1485	152	3	1330
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1665 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1175 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			126,29							
28	ТЕР10-01-003-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	334,56	27,24	230,24	ТЕР10-01-003- 01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,312; ЗПМ=14,338; МАТ=5,371	2007	324	163	1520
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4660 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (2117 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			54,06	1,48						
Разные работы												
29	ТЕРр53-20-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кладка отдельных участков из кирпича,вентканалов	100 м3 кладки	0,02	54690,98	3558,36	42916,83	ТЕРр53-20-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=3,64; ЗПМ=14,336; МАТ=7,493	1094	78	71	945

## Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (976 руб.): 86%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (716 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ			3924,11	419,25					8		
30	ТЕР15-02-019-03 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,32	4417,15	35,09	3569,23	ТЕР15-02-019- 03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=9,113; ЗПМ=14,326; МАТ=3,439	1413	146	11	1256
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1894 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (845 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			455,91	18,96					6		
31	ФССЦпр01-01-01- 043 Гр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	35	3,35	3,35	ФССЦпр 01-01- 043 ОЗП=14,34; ЗМ=5,72; ЗПМ=14,34	117			117	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: от фвр к тер (в ред. 2009) ОЗП=0,83; ЗМ=0,97; ЗПМ=0,83; МАТ=0,94 НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ											
32	ФССЦпр03-21-01- 010 Гр. Минрегиона №354 от	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	35	11,08	11,08	ФССЦпр03-21- 010 ЗМ=5,72; ЗПМ=5,72	388			388	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.07.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: от фер к мер (е ред.2009) ОЗП=0,83; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,83; МАТ=0,94 НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 11, 3-6, 18, 23-27, 7, 20, 28, 17, 19, 22, 30, 29))												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы									170975			
Сметная прибыль									105171			
Итого									1098901			
В том числе:												
Материалы									576189			
Машины и механизмы									14871			
ФОТ									234003			
Накладные расходы									170975			
Сметная прибыль									105171			
Накладные расходы НР*0,1712*0,18									5269			
Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18									103714			
Сметная прибыль СП*0,15*0,18									2840			
Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18									2261			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1212990</b>			

Составил